
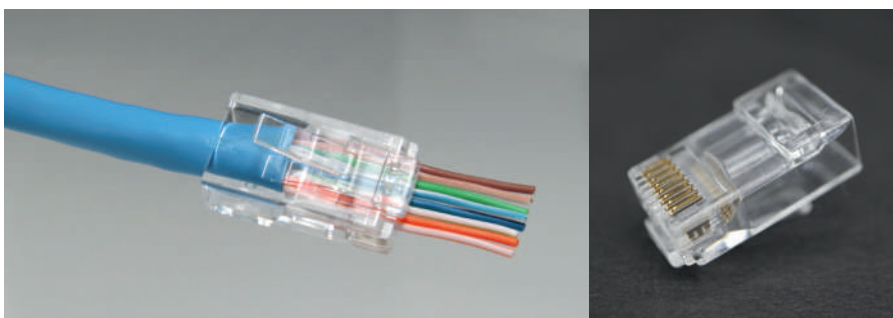


Realice las terminaciones en sitio sin errores insertando los conductores a través del conector RJ45 y compruebe de manera rápida la terminación, proporciona un rendimiento Cat 5e y Cat 6 para las especificaciones de la norma ANSI/TIA 568-C.2 e IEC 60603-7, verifica de manera sencilla la secuencia de los colores de los conductores.

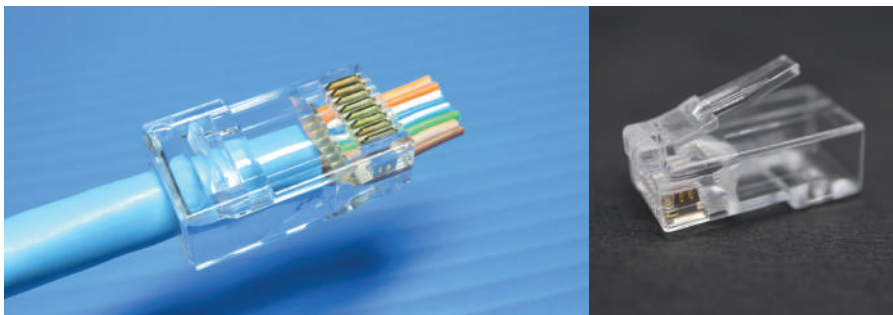

## CARACTERÍSTICAS

Carcasa	Policarbonato con UL 94V-0 – UL 94V-2
Material de contacto y conductor	Bronce fosforado, bañado en oro
Color	Transparente
Diámetro máximo de la chaqueta exterior	6.5mm
Diámetro del inserto del cable	1,0mm
Enchapado de oro	3u – 50u
Tipo de conductores	Sólido y trenzado
Temperatura de operación	-10°C – 60°C
Compatibilidad con herramienta	EZ RJ45